



排水を圧送

20～25mmの細い管で最大
5mまでポンプアップ

建物のどこにでも
トイレ・手洗器が
取り付けられます！

排水が流入

40mm管で複数の水まわり
機器からの排水も対応
※大便器に接続した場合


壁排水式、排水芯高さ148～170mm
の一般的な便器に対応

トイレの移設・増設が

自由自在

理想の間取り・レイアウトを思いのままに。

実例 マンションリフォームで「トイレの移設」を実現

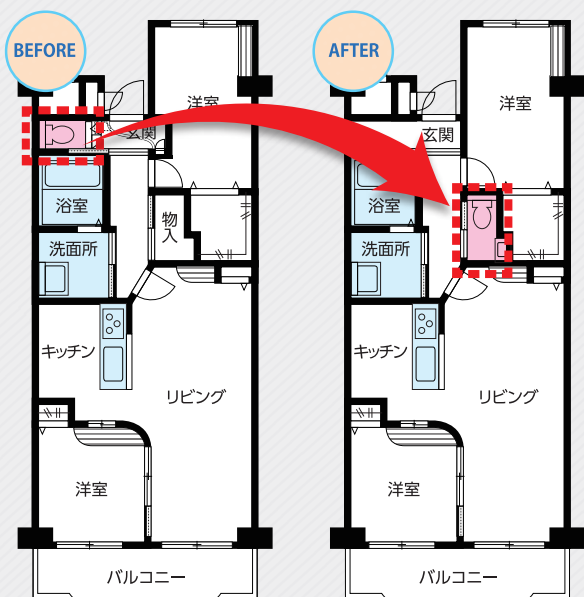

BEFORE
玄関脇のトイレは
何かと不便…

改善

AFTER
家族の動線を
考慮して、トイレを
各部屋の中間に移設

住み心地
アップ！

トイレの移設も
排水圧送ポンプなら

簡単

大規模工事は不要

- 床のハツリ・コア抜き工事
- 床のかさ上げ工事
- 太い排水管

低コスト・短期間


設置時のお悩みを解決

コスト
DOWN
↓
施工期間
最短
1日


トイレの移設・増設を 自由自在に実現

「サニアクセス3」ならではの機能性と特徴

大便器は壁排水式で排水芯高さ148～170mmの一般的な製品なら、メーカーを問わず設置ができます。さらに、温水洗浄便座にも対応しています。

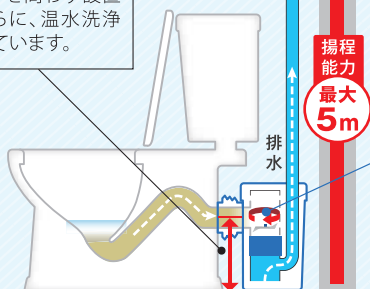

ポイント① 粉碎機能



トイレ汚水の排泄物・トイレペーパーをステンレス高速回転刃で細かく粉碎。

ポイント② 圧送機能



汚物を細粒化しているため、内径20mmまたは25mmの小口径塩ビパイプで汚水を排水立て管まで圧送。

排水立て管

サニアクセス3

SANI ACCESS 3

排水粉碎 圧送ポンプ サニアクセス3 SAC3-100

サニアクセス3は薄型設計・省スペース仕様。また万が一の修理や点検の際には、吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。

- 吐出口径 20mmまたは25mm
- 流入口径 汚水/75mm 雑排水/40mm
- 対応機器 トイレ 手洗器 ユニットシャワー

揚程 5m
水平圧送距離 100m

型番	SAC3-100
設置推奨機器	洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器
消費電力	100V 380W(50Hz) / 460W(60Hz)
定格電流値	3.8A/4.6A
差込プラグ	2極アース付
耐用温度	35℃
本体寸法	幅494×奥行169×高さ265mm
機器重量	6.4kg
起動水位	設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動
内部容積	12L

※ 排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁を付属しています。



オプション



サニアラーム
ポンプ内の水位が異常上昇した場合にブザーで警報します。
※サニアクセス3には付属していません。

メーカー希望
小売価格

¥168,000 (税抜)
(税込: ¥184,800)

サニアクセス3 施工事例

トイレ増設・移設のさまざまなニーズにお応えしています

CASE 1 商業施設の地下

小便器から大便器へ変更改修

男性専用トイレを男女兼用トイレに変更しました。



BEFORE

AFTER

ここがポイント

「サニアクセス3」の粉碎機能で汚水を細粒化することで、通常の大便器では利用できない小便器用のPV50排水管を再利用。太い排水管に交換することなく、男女兼用トイレの設置を叶えました。

CASE 2 賃貸マンション

寝室にトイレを増設

フルリノベーションに合わせて、既設トイレとは別に、寝室にもトイレを設置しました。



ここがポイント

できないと思っていた居室へのトイレ増設が、床のかさ上げなど大規模な工事をする必要もなく実現。「サニアクセス3」の省スペース性を活かして、思いのままのレイアウトにすることができました。

CASE 3 テナントビル

フロア中央にトイレ・手洗器を設置

オフィスビルでのクリニック開業に伴って患者様用トイレを設置しました。



BEFORE

AFTER

ここがポイント

患者様やスタッフの動線を考慮したフロア中央への設置。排水主管まで遠く、床工事などできない状況でも、「サニアクセス3」の粉碎・圧送機能を活かし、手洗器も含めて設置を実現できました。

