

●ポータブル電源 PPS-600 仕様

基本仕様

型番	PPS-600
サイズ	301×227×193mm ^{*1}
質量	約7.4kg
電池タイプ	リン酸鉄リチウムイオン充電電池
電池容量	512Wh, 25.6V [■] , 20Ah ^{*2}
充電時間	80%充電：約60分 100%充電：約80分 ^{*3}
充放電回数	約3,000回
LEDライト	4段階（弱、中、強、SOS点滅）
付属品	AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書
JANコード	4975846 510609
標準小売価格（税別）	120,000円

※1：突起部を除く
 ※2：3.2Vセル換算…約160,000mAh相当
 ※3：AC充電ケーブルで充電した場合の目安です。充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により長くなる場合があります。

入力定格

AC充電	×1 ^{*4}	100V～6A 50Hz/60Hz
バススルー給電		100V～10A 50Hz/60Hz
ソーラーパネル充電	×1 ^{*5}	13-20V [■] 10A
シガーソケット充電		12V [■] 8A

※4：AC充電とバススルー給電のAC充電ポートは共通です。
 ※5：ソーラーパネル充電とシガーソケット充電のDC充電ポートは共通です。

出力定格

AC出力	×2	600W（瞬間最大1200W）100V 50Hz/60Hz 純正弦波 ^{*6}
シガーソケット	×1	12.6V [■] 10A
DCプラグ（φ5.5×2.1）	×2	12.6V [■] 3A ^{*7}
USB-A	×2	5V [■] 2.4A
USB Type-C	×2	5V [■] 3A / 9V [■] 3A / 12V [■] 3A / 15V [■] 3A / 20V [■] 5A

※6：接続する機器によっては起動電力が定格電力の数倍となり、定格電力内でも使用できない場合があります。また、高負荷な機器はバッテリー残量が少ない状態では使用できない場合があります。その際は十分に充電してからご使用ください。
 ※7：シガーソケットとDCプラグは出力を共用しているため、合計出力は最大126Wとなります。

温度範囲

推奨使用温度範囲	20℃～30℃
使用温度範囲	-20℃～45℃
充電温度範囲	0℃～45℃
保管温度範囲	-20℃～45℃（20℃～30℃推奨）

・仕様及び外観は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

●ソーラーパネル PSP-100（別売）仕様

基本仕様

型番	PSP-100
商品コード	850438
展開時サイズ	1630×534mm
折りたたみ時	445×534mm
質量	5.3kg
最大出力	100W
使用温度範囲	-10～65℃
出力ポート	DC7909コネクタケーブル(2m)×1口
IP性能	IP66（DC7909コネクタ部を除く）
付属品	取扱説明書
JANコード	4975846 510616
標準小売価格（税別）	68,750円

※日照条件や設置角度など、ご使用環境によって発電量が異なるため、十分に電力を供給できない場合があります。
 ※仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがあります。



株式会社パオック

〒955-0061 新潟県三条市林町2-5-21
 TEL:(0256)33-5574 FAX:(0256)33-5559
 URL <https://www.paock.co.jp>

※デザイン及び仕様については、改良の為予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
 ※画像、イラストはイメージです。印刷、合成の関係で実物の製品とは異なる場合がございます。

PAOCK

ポータブル電源

600W PPS-600




どこでも、
コンセント!
 屋外イベントや、停電など緊急時の電源確保に。



屋外イベントやアウトドアシーン、 緊急時の非常用電源に

ポータブル電源PPS-600は屋外などのコンセントのない場所、停電などの緊急時に電気を使用することができるポータブル蓄電池です。

多彩な入出力ポートを搭載

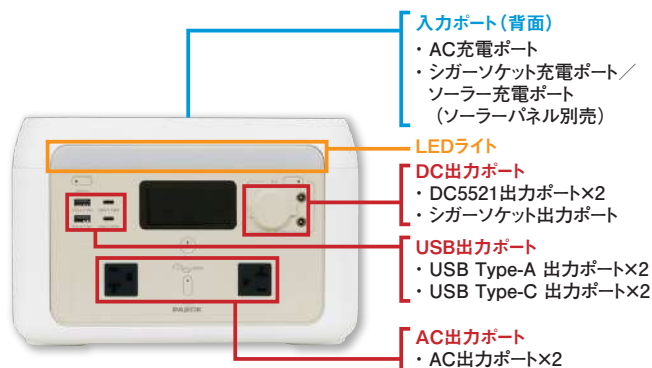

バッテリー容量 / **512Wh**
(25.6V, 20Ah)

AC出力 / 定格出力**600W**
(瞬間最大出力1,200W)

● EPS (Emergency Power Supply) 機能搭載で、
停電時の非常用電源としても使用可能!

● AC100V出力2ヶ所その他、USB Type-A・C、
シガーソケット、DCなど豊富な出力ポートを搭載!

● 別売のソーラーパネルと
組み合わせれば、
屋外での充電も可能!



様々なシーンで大活躍!



停電時や災害時に



車中泊やアウトドアに



緊急時の充電に

安全・長寿命なバッテリー電池を採用

高い安全性

リン酸鉄系のリチウムイオン電池を採用しているため、火災などの危険性が非常に低く、高い安全性を誇ります。



長寿命

充放電回数は3,000回の長寿命!毎日使用した場合でも約8年2か月使用できます。



すぐに使用可能

従来品に比べ自然放電が少なく、一度満充電すれば長期保管後もすぐに使用できます。



使用機器への給電時間目安

	LEDライト	スマートフォン (充電回数)	扇風機	小型冷蔵庫	電気毛布	電動工具
消費電力	12W	15W	30W	39W	60W	400W
使用時間/充電回数	約34時間	約29回	約13時間	約10時間	約6時間	約1時間

※上記はあくまでも目安です。本製品の状態や使用する機器の状態により時間が短い場合や使用できない場合もあります。