


滑りにくい フラットレール

段差のある敷居を撤去した後に設置するレール

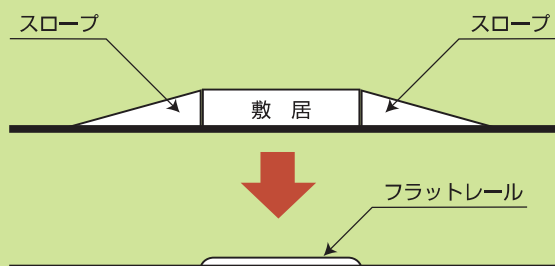


今までは・・・

段差のある敷居の両側に、スロープを設置して段差を解消していましたが・・・

これからは！

段差のある敷居部分を撤去し、フラットレールを設置して段差を解消できます。

敷居の両側の高さに合わせてタイプを選べる

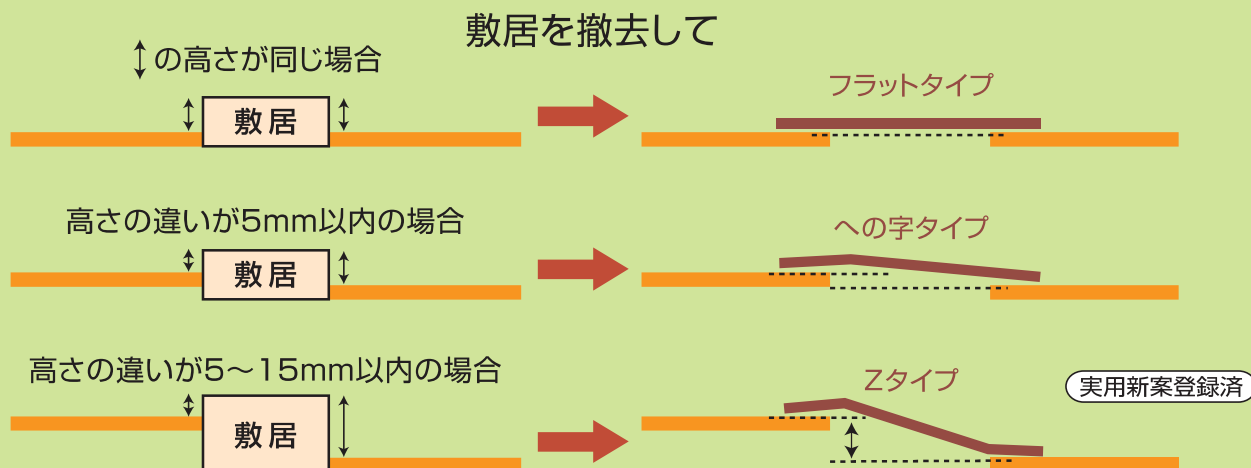

特殊な塗装で滑りにくい

- オレフィンシートの表面に特殊な塗装をして滑りにくく仕上げてあります。

ビス穴があいているので施工しやすい

- 設置場所の長さに切断し、両面テープで仮止めをしたあと、付属のビスで固定するだけなので、とても簡単です。
- 付属している皿ビス用のビス穴があいているので、穴あけ加工が不要です。





施工前



施工後


【仕様】 厚み／2mm・材質／アルミ・表面／オレフィンシート・裏面／両面テープ

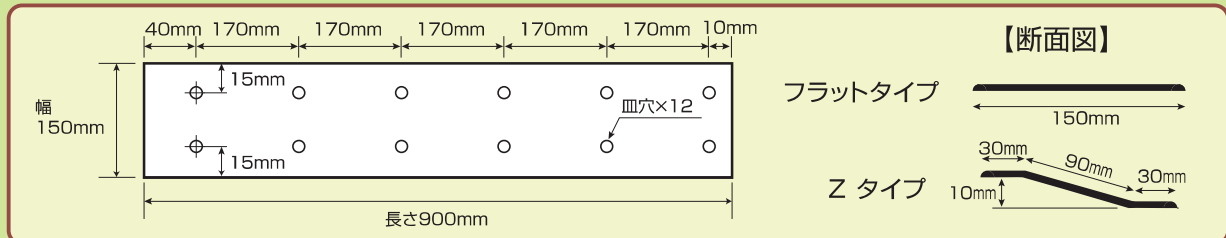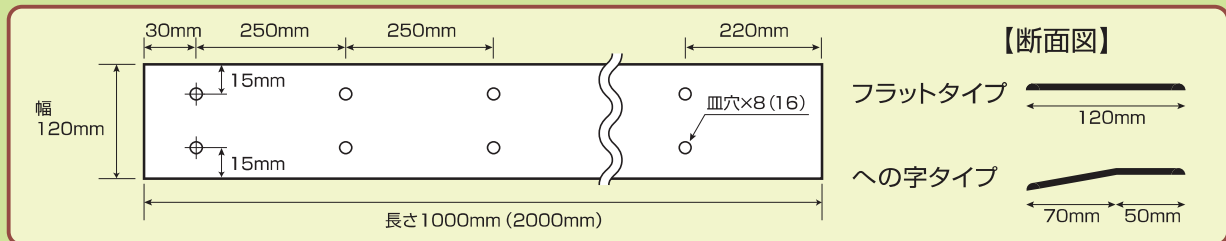


※設置場所の長さに合わせて切断する際にはビス穴の位置も考慮して切断して下さい。

タイプ	幅 (mm)	長さ (mm)	厚さ (mm)	付属品 固定用皿ビス 3x30	品番	色	本体価格 (税別)
フラット	120	1000	2	8本	FRF-C1000	クリア	8,900円
					FRF-1000A	ブラウン	
		2000		16本	FRF-C2000	クリア	18,400円
					FRF-2000A	ブラウン	
への字	120	1000	8本	FRH-C1000	クリア	9,800円	
				FRH-1000A	ブラウン		
		2000	16本	FRH-C2000	クリア	20,000円	
				FRH-2000A	ブラウン		
フラット	150	900	2	12本	FRF-C900	クリア	11,200円
FRF-900A					ブラウン		
Z					FRZ-C900	クリア	14,800円

色：クリア



皿ビス用の穴があいています



色：ブラウン

裏面



両面テープ

⚠ ビスを締める際は、下穴をあけてから、ゆっくりと締めて下さい。


(インパクトドライバーはトルクを最弱にし、締め過ぎに注意して下さい。)

⚠ 取付する床面が凹凸、斜面、ジュートンなどのやわらかい面には取付できません。

⚠ 敷居を撤去した部分の構造は、各住宅により異なります。下地が十分でない場合には、適切な下地補強をしてから取付して下さい。


⚠ 矢印部分が短い、または薄い大変危険です。

その場合は、木材で補強して下さい。

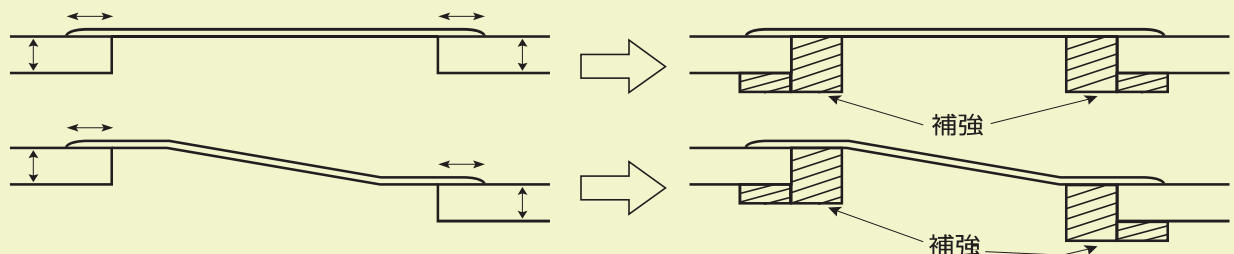

⚠ 敷居撤去後は、ドアの下に敷居の高さ分のすき間ができます。

ドア下のすき間をふさぐために、木材を別途ご用意いただき、ドアの下に取付して下さい。

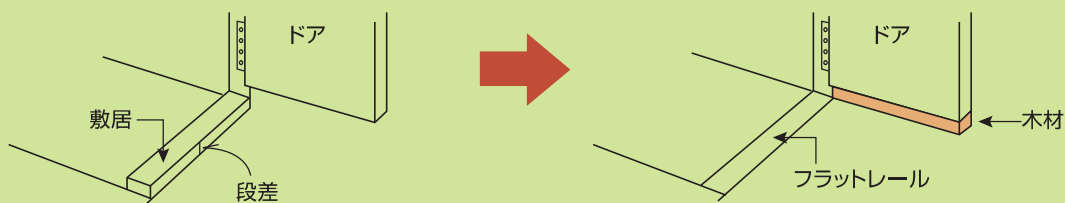

BF バリアフリー静岡

〒420-0871 静岡県静岡市葵区昭府2丁目7番5号
TEL(054) 205-9852 FAX(054) 205-9854

(2025.10)